

# Gebruikershandleiding

---

## **Bediening:**

### *AAN/UIT-knop:*

Druk de AAN/UIT-knop kort in. Het apparaat werkt dan 10 seconden.

### *Lampje:*

Als het lampje brandt, moet u de batterijen vervangen.

## **Specificatie:**

Model:	0099.405500
Past op elke deur:	dikte 35-70 mm (1,38"-2,75")
Past in elk cilindergat:	14-22mm
Sensor:	0,3 megapixel CMOSLCD
scherm:	3,5" TFT
Voeding:	4 AA-batterijen
Afmetingen:	135(B) x 85(H) x 24,5(D)mm
Gewicht:	350g




### Let op:


1. Lees vóór gebruik eerst deze handleiding.
2. Demonteer de camera of de hoofd-unit niet.
3. Ga zorgvuldig te werk.
4. Draai beide schroeven aan de onderkant van de digital door viewer los. Pak de bevestigingsplaat en haal hem uit de beschermende verpakking. Bereid de montage voor.

### Batterij:

Gooi lege batterijen weg volgens de geldende milieuregels. Begraaf of verbrand lege batterijen niet en houd ze buiten het bereik van kinderen. Slik geen batterijen in. Herlaad of demonteer lege batterijen niet.



### Inhoud van het pakket:

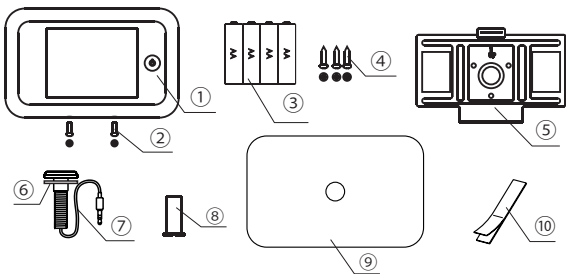

- 1) Digital door viewer
- 2) Bevestigingsmoeren, 2 stuks
- 3) AA-batterijen, 4 stuks
- 4) Schroeven
- 5) Bevestigingsplaat
- 6) Borgschijfje
- 7) Camera
- 8) Bevestigingscilinder
- 9) Acrylplaat
- 10) Dubbelzijdig kleefband

### Voor u monteert:

Plaats eerst de meegeleverde batterijen in de digital door viewer voordat u het apparaat op de deur monteert. Als de deur een dikte heeft van 35–39 mm, plaatst u de acrylplaat tussen de bevestigingsplaat en de binnendeurvleugel. Houd de acrylplaat horizontaal, lijn het gat uit en zet de plaat vast met kleefband. Heeft de deur een dikte van 40–43 mm, breng dan een of twee borgschijfjes aan tussen de camera en de buitendeurvleugel.

### Montage:

1. Vervang de bestaande deurkijker of boor op ooghoogte een gat van 14 mm in de deur. Breng de camera vanaf de buitenkant aan. Plaats een borgring tussen de achterkant van de lens en de deur. Het pijltje op de voorkant van de camera moet omhoog wijzen.
2. Breng de bevestigingsplaat over het uiteinde van de lens aan en schroef de bevestigingscilinder vast op de camera. De plaat is nu aan de deur bevestigd. Zet nu de plaat verder vast met 2 of 3 van de meegeleverde schroeven. De pijl op de bevestigingsplaat moet naar boven wijzen.
3. Sluit de camerakabel aan op het contact aan achterkant van de digital door viewer. Bevestig overtollige kabelnlengte achter het haakje.
4. Haak de digital door viewer aan de beugel boven op de bevestigingsplaat, plaats twee moeren in de gaten aan de onderkant van de behuizing en zet hiermee de digital door viewer vast.

