

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



BT5580

BT5880



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
----------	-------------------	----------

2	Uw Bluetooth-luidspreker	3
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de luidspreker	4

3	Aan de slag	5
	Stroomvoorziening	5
	Inschakelen	5

4	Bluetooth-apparaten gebruiken	7
	Een apparaat verbinden	7
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	8
	Uw telefoongesprek regelen	8
	De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken	8
	De Bluetooth-koppelmodus openen	8
	Een ander Bluetooth-apparaat verbinden	8

5	Andere functies	9
	Naar een extern apparaat luisteren	9
	Uw mobiele apparaten opladen	9
	Volume aanpassen	9

6	Productinformatie	10
	Specificaties	10

7	Problemen oplossen	11
	Algemeen	11
	Over Bluetooth-apparaten	11

8	Kennisgeving	12
	Compliance	12
	De zorg voor het milieu	12
	Handelsmerkverklaring	13

1 Belangrijk



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze luidspreker nooit.
 - Geen enkel onderdeel van deze luidspreker hoeft ooit te worden gesmeerd.
 - Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
-
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond de luidspreker is voor ventilatie.
 - De accu mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
 - Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
 - Er mag geen vloeistof op de luidspreker druppelen of spatten.
 - Plaats niets op de luidspreker dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
 - Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw Bluetooth-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Introductie

Met deze luidspreker kunt u:

- naar audio van uw Bluetooth-apparaten of andere externe audioapparaten luisteren; en
- mobiele apparaten opladen via de micro USB-aansluiting.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- AC/DC-adapter
- Korte gebruikershandleiding
- Vouwblad 'Veiligheid en kennisgevingen'



Overzicht van de luidspreker

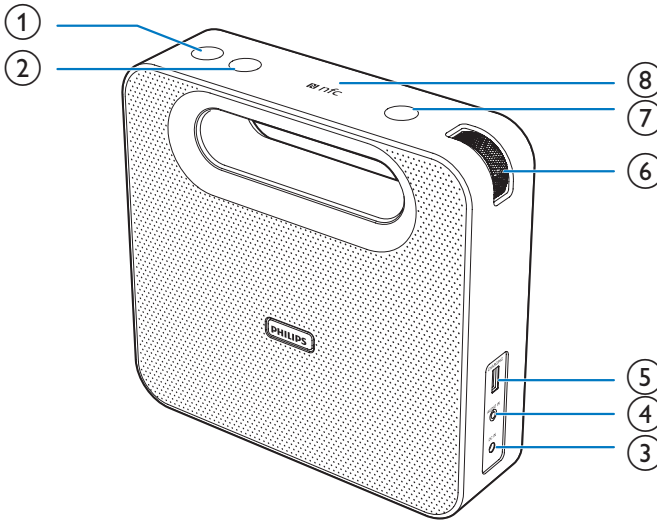

①

- Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.

② PAIRING

- Hiermee opent u de Bluetooth-koppelmodus.
- Hiermee verbreekt u de Bluetooth-verbinding.

③ DC IN

- Sluit de netspanning aan.

④ AUDIO IN

- Sluit een extern audioapparaat aan.

⑤ CHARGING

- Hiermee kunt u mobiele apparaten opladen in de voedingsmodus.

⑥ Volumeknop

- Pas het volume aan.

⑦

- Hiermee neemt u een inkomende oproep aan of weigert u deze.
- Hiermee beëindigt u het huidige telefoongesprek.
- Hiermee brengt u de oproep over naar uw mobiele apparaat.

⑧ NFC

- Hiermee kunt u via Bluetooth verbinding maken met een NFC-apparaat.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroomvoorziening

Zowel netspanning als batterijen kunnen als voeding van dit product worden gebruikt.

Optie 1: batterijen

De luidspreker werkt op de ingebouwde oplaadbare batterij.

Opmerking

- Oplaadbare accu en hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- Als de accu bijna leeg is, knippert het LED-lampje rood.

De ingebouwde batterij opladen:

- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact.


Optie 2: netspanning

Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of de spanning van de voedingsbron overeenkomt met de spanning die staat vermeld op de achter- of onderzijde van de luidspreker.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de **DC IN**-aansluiting van de luidspreker;
- het stopcontact.

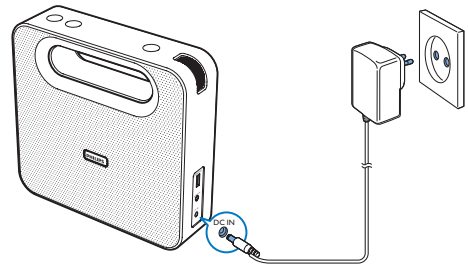

Inschakelen

Druk op ϕ .

- ➔ De luidspreker schakelt over naar de Bluetooth-modus.
- ➔ Het LED-lampje knippert blauw.

Opmerking

- Als de batterij bijna leeg is, knippert het LED-lampje rood.

Uitschakelen

De luidspreker wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

- Druk nogmaals op ϕ ;
- De verbinding met een Bluetooth-apparaat of een ander apparaat is 15 minuten inactief; of
- Het afspelen van muziek is gedurende 15 minuten gestopt.

Actieve modus	LED-status
Uitmodus	Knippert rood tijdens het opladen; uit als de accu volledig is opgeladen.
Bluetooth-modus	Knippert blauw tijdens het tot stand brengen van een verbinding of tijdens het wachten op koppeling; brandt onafgebroken blauw nadat de verbinding tot stand is gebracht.
Audio-in-modus:	Geen LED-indicatie

4 Bluetooth-apparaten gebruiken

Met deze luidspreker kunt u naar audio van Bluetooth-apparaten luisteren en inkomende oproepen regelen via Bluetooth.

Een apparaat verbinden



Opmerking


- Controleer of uw Bluetooth-apparaat compatibel is met deze luidspreker.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met deze luidspreker koppelt.
- De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor maximaal 4 gekoppelde apparaten.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetooth-apparaat kunnen het werkbereik verminderen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

Optie 1: een apparaat verbinden via NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen verschillende NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons en IC-apparaten mogelijk maakt. Als uw Bluetooth-apparaat NFC ondersteunt, kunt u het eenvoudig met deze luidspreker verbinden.

- 1 Schakel NFC en Bluetooth in op het apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).
- 2 Druk op ϕ op deze luidspreker:
↳ Het LED-lampje knippert blauw.

- 3 Raak de NFC-tag boven op de luidspreker aan met de achterkant van uw Bluetooth-apparaat.



- 4 Volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien en de verbinding tot stand te brengen.
↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker twee pieptonen en brandt het LED-lampje onafgebroken blauw.

Optie 2: een apparaat handmatig verbinden



Opmerking

- Het werkbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk op ϕ .
↳ Het LED-lampje knippert blauw.
- 2 Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).

3 Wanneer [Philips BT5580] of [Philips BT5880] op uw apparaat verschijnt, selecteert u deze optie om het koppelen te starten en een verbinding tot stand te brengen. Voer zo nodig "0000" in als het koppelwachtwoord.

↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker twee pieptonen en brandt het LED-lampje onafgebroken blauw.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

Opmerking

- Als er een inkomende oproep is op de verbonden mobiele telefoon, wordt de muziek onderbroken.

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel audio af op het Bluetooth-apparaat.

↳ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker gestreamd.

Uw telefoongesprek regelen

Als er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kunt u inkomende oproepen regelen met deze luidspreker.

Knop	Functie
------	---------



Druk op deze knop om een inkomende oproep te beantwoorden.

Houd deze knop ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

Druk tijdens een oproep op deze knop als u het gesprek wilt beëindigen.

Houd deze knop tijdens een oproep ingedrukt om de oproep door te schakelen naar uw mobiele telefoon.

De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken

- Houd **PAIRING** twee seconden ingedrukt;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

De Bluetooth-koppelmodus openen

Houd **PAIRING** twee seconden ingedrukt.

Een ander Bluetooth-apparaat verbinden

Schakel Bluetooth uit op het verbonden apparaat en maak vervolgens verbinding met een ander apparaat.


5 Andere functies

Naar een extern apparaat luisteren

Met deze luidspreker kunt u ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Sluit een audio-invoerkabel (niet meegeleverd) met aan beide uiteinden een aansluiting van 3,5 mm aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van deze luidspreker en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.

↳ De luidspreker schakelt automatisch over naar de modus Audio-in.
- 2 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

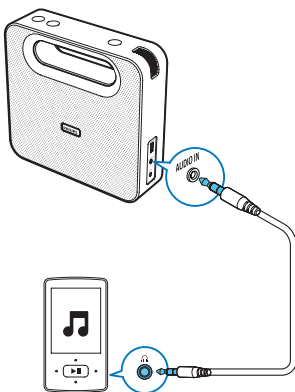


Uw mobiele apparaten opladen

U kunt uw mobiele apparaten opladen via de **CHARGING**-aansluiting.



Opmerking

- De USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.
- Sluit uw mobiele apparaat in de voedingsmodus aan via een USB-kabel (niet meegeleverd).
 - ↳ Zodra het apparaat wordt herkend, wordt het opgeladen.



Volume aanpassen

Draai aan de volumeknop om het volume te verhogen of te verlagen.

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Stroomverbruik in werking	AC 24 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	210 x 201 x 55 mm
Gewicht - apparaat	1,4 kg

Specificaties

Versterker

Nominaal	10 W RMS (BT5580);
uitgangsvermogen	12 W RMS (BT5880)
Signaal-ruisverhouding	> 62 dBA
AUX-ingang	600 mV

Bluetooth

Bluetooth-versie	V4.0
Ondersteunde profielen	HFP,A2DP,AVRCP
Bereik	10 m (vrije ruimte)

Algemene informatie

Stroomvoorziening	
- Netspanning (voedingsadapter)	Merknaam: PHILIPS;
	Model: OH-1024A1202000U-VDE
	Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 650 mA
	Uitgang: 12 V === 2 A
- Batterij	Lithium-ionaccu (2200 mAh)
Oplaadspanning en -stroom	5 V === 1 A

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Laad uw luidspreker op.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan op het product.
- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.

Geen reactie van de luidspreker

- Start de luidspreker opnieuw op.

Mobiele apparaten kunnen niet worden opgeladen

- Controleer of het apparaat goed op het stopcontact is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

CE 1177

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze

producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijderd, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderden.



Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycleerd en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.



Het N-teken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5580_BT5880_12_UM_V1.0

